

PLANLÖSNINGAR

Nedan följer ett antal planlösningar som kan vara till hjälp för dig när du ska montera larmet i ditt hem/kontor. Observera att detta inte är några direkta regler utan enbart ett hjälpmedel som demonstrerar hur du ska tänka för att på bästa sätt placera de olika komponenterna i ditt larmpaket. Utgå därför från vad som visas nedan för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

- = Huvudenhet
- = Rörelsesensor
- = Siren
- = Dörrsensor

Lägenheten – 98 kvm



Huvudenheten

Måste vara ansluten till ett telefonjack. Placeras i det stora sovrummet, dels för att det är bekvämt för användaren och dels för att tjuven där inte kan komma åt den utan att utlösa dörr/fönstersensorn, genom att bryta upp fönstret eller krossa rutan, eller genom att gå direkt i rörelsesensorns täckningsområde.

OBS! Beroende på avståndet till huvudenheten ska du anpassa rörelsesensorns fördröjningstid så att du har tillräckligt med tid på dig att ta dig till enheten och avaktivera ”alarm away”.

Rörelsesensorn

Placeras i vardagsrummet och täcker på så sätt, förutom vardagsrummet, dörren till det stora sovrummet, en del av hallen såväl som dörren till köket och fönstren i vardagsrummet. Tänk på att du inte alltid behöver täcka själva området (t.ex. sovrummet) där du förvarar dina värdesaker, det är fullt tillräckligt att täcka vägen dit. Detta är speciellt viktigt att tänka på om planlösningen inte är så öppen. Det är också viktigt att komma ihåg att man sällan kan täcka varenda kvadratmeter, man måste prioritera de utrymmen som man upplever är viktigast som t.ex. det stora sovrummet och vardagsrummet där man oftast har de flesta av sina värdesaker.

OBS! Rörelsedetektorn känner av värme och ska därför inte vara i direkt solljus då den kan aktiveras av detta.

Sirenen

Placeras i vardagsrummet. Viktigt är att placera den så att ljudet når alla delar av lägenheten men också, om möjligt, placera den så att den genom både ljus och ljud kan upplysa grannar och andra i närheten. Glöm inte att den har två funktioner, att skrämma tjuven och upplysa människor i närheten om inbrottet.

Dörrsensorn

Placeras i det stora sovrummet på balkongdörren. Det är väldigt vanligt förekommande att inkräktare, när dem ger sig på lägenheter, tar sig in via balkongen av den enkla anledningen att den är lätt att ta bryta upp. I det stora sovrummet förvarar många människor kära och dyrbara föremål vilket gör att vi vill ha fullständig säkerhet där.

Rörelsesensorn i vardagsrummet anges som nummer 1 för att på så sätt ge användaren önskad tid på sig att ta sig till huvudenheten och avaktivera "alarm away".


- = Huvudenhet
- = Rörelsesensor
- = Siren
- = Dörrsensor

Radhuset – 115 kvm

Bottenvåning



Ovanvåning

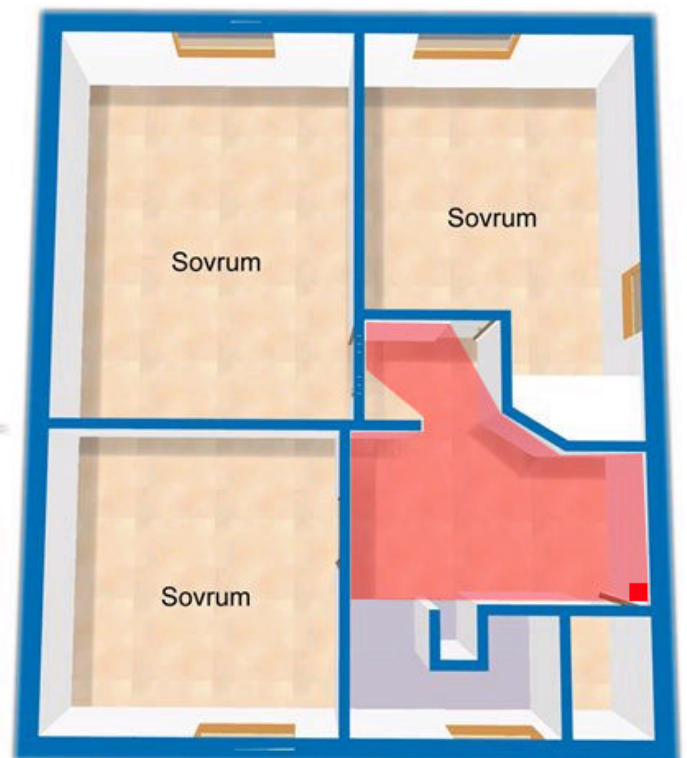

Huvudenheten

Måste vara ansluten till ett telefonjack. Placeras på den lilla väggen i köket på grund av att den är nära entrén och på grund av att man på ett smidigt sätt kan dra sladden till sirenen i vardagsrummet. På detta sätt behöver man även relativt lite tid på sig att ta sig till huvudenheten och avaktivera ”alarm away”. Innebär en fördel då dörrsensorn på huvudingången kan ha en kort fördröjningstid vilket gör att systemet aktiveras fortare vid inbrott.

Rörelsesensorerna

Den första rörelsesensorn placeras i vardagsrummet där den täcker en stor yta, vanligtvis med många dyrbara saker, och även fyra fönster och husets altandörr. På så sätt försvårar vi för den potentiella inkräktaren att ta sig in i huset och ta sig till värdesakerna utan att aktivera larmet.

Den andra rörelsesensorn placeras i hallen på ovanvåningen. Där täcker den ingångarna till alla sovrummen och till WC.

Sirenen

Placeras i vardagsrummet där ljudet lätt kan spridas till övriga delar av huset och även synas tydligt utifrån genom fönstren och altandörren.

Dörrsensorerna

Placeras på huvudingången på bottenvåningen p.g.a. att vi valt att placera rörelsesensorerna i vardagsrummet respektive på ovanvåningen. Huvudingången är alltid bra att täcka på något sätt, antingen direkt med en dörrsensor som vi gjort här eller indirekt med en rörelsesensor. Är inte detta möjligt ska man åtminstone försöka täcka ytorna som är i direkt anslutning till huvudingången, alltså hallen.

Dörrsensorn på huvudingången anges som nummer 1 för att på så sätt ge användaren önskad tid på sig att ta sig till huvudenheten och avaktivera ”alarm away”. Tänk alltid på att inte ta dig in genom någon annan ingång som täcks av sensorer då larmet aktiveras omedelbart.


- = Huvudenhet
- = Rörelsesensor
- = Siren
- = Dörrsensor

Villan -120 kvm

Bottenvåning



Ovanvåning

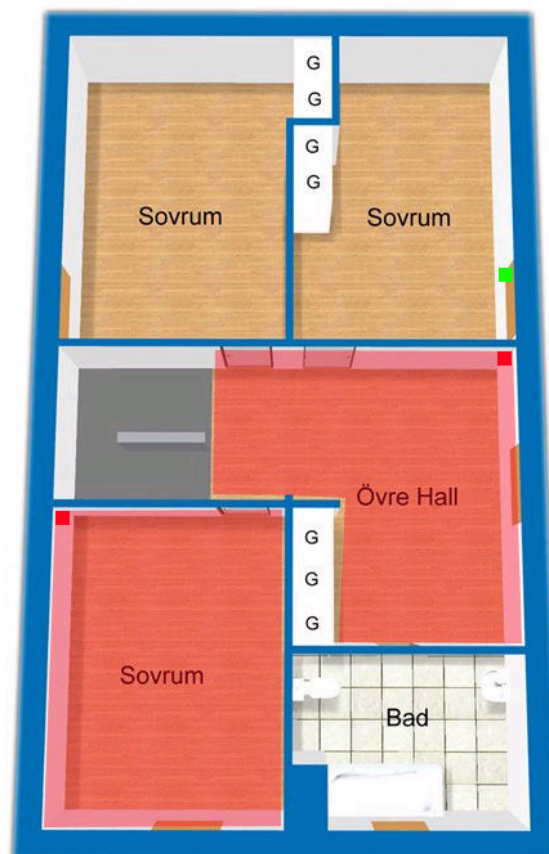

Huvudenheten

Måste vara ansluten till ett telefonjack. Placeras i köket som både är nära ingången och ett ointressant område för inkräktaren. Slås huvudenheten ut slutar larmsystemet fungera, därför är det väldigt viktigt att tänka på att skydda den väl.

OBS! Beroende på avståndet till huvudenheten ska du anpassa rörelsesensorns fördröjningstid så att du har tillräckligt med tid på dig att ta dig till enheten och avaktivera "alarm away".

Rörelsesensorerna

Den första rörelsesensorn placeras i vardagsrummet och där täcker den såväl altandörren och fönstren i rummet som hallen och trappuppgången. På så sätt ges minimala ytor för inkräktaren att röra sig på i vardagsrummet och det blir omöjligt för inkräktaren att ta sig upp på ovanvåningen utan att aktivera larmet.

Den andra rörelsesensorn placeras i den övre hallen där den täcker ingångarna till alla sovrummen och badrummet, trappan och fönstret i hallen.

Den tredje rörelsesensorn täcker hela det stora sovrummet.

Sirenen

Placeras i köket. Viktigt är att placera den så att ljudet når alla delar av huset men också, om möjligt, placera den så att den genom både ljus och ljud kan upplysa grannar och andra i närheten. Glöm inte att den har två funktioner, att skrämma tjuven och upplysa människor i närheten om inbrottet.

Dörrsensorerna

Den första dörrsensorn placeras på dörren i tvättstugan. Den sortens dörrar brukar, likt altandörrar, vara relativt enkla att bryta upp. Placeras här även för att skydda huvudenheten. Den andra placeras på fönstret i ett av rummen på ovanvåningen, dit det är enklast att ta sig och bryta sig in eller i det rum man anser behöver skyddas mer än det andra.

Rörelsesensorn i vardagsrummet anges som nummer 1 för att på så sätt ge användaren önskad tid på sig att ta sig till huvudenheten och avaktivera "alarm away". Viktigt att tänka på är då att inte ta sig in via tvättstugan då sirenen omedelbart kommer att börja tjuta.